
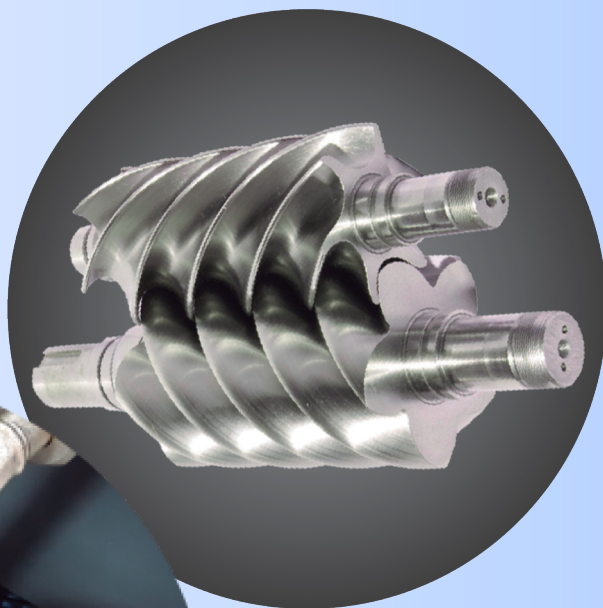


ÓLEO LUBRIFICANTE
SEMI-SINTÉTICO PARA
COMPRESSOR PARAFUSO

4.000 Hs

ABLUB SHP46 4095

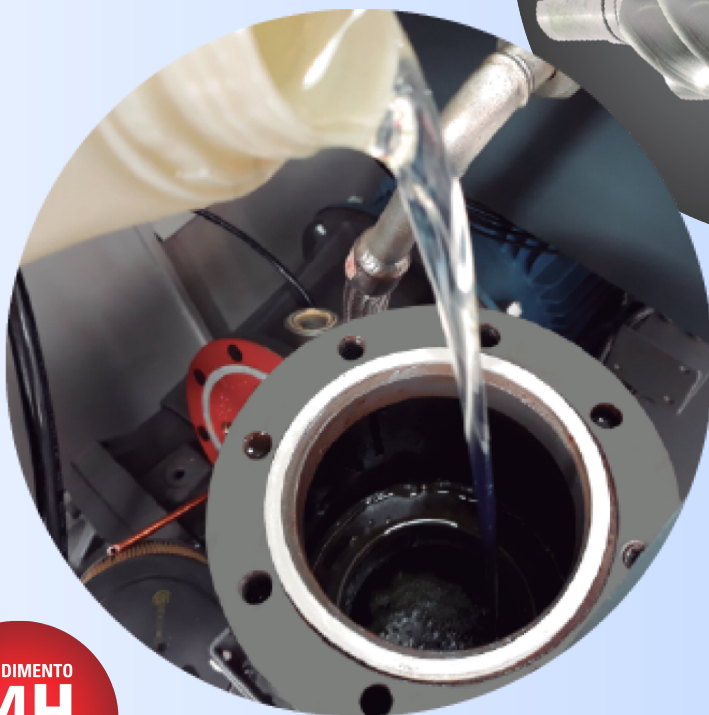

ATENDIMENTO

24H


ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO PARA COMPRESSOR PARAFUSO

DESCRIÇÃO

O ABLUB SHP46 – 4095 é um fluido lubrificante semi-sintético, resultado da mistura de óleo mineral convencional com base PAO, além de aditivos específicos (anti oxidantes, inibidores de formação de espuma, aumentadores do índice de viscosidade, detergentes, etc. Pode ser usado também em compressores de pistão, com pressões de descarga de até 20 bar, com vida útil de até 1 ano.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Troca com 4.000Hs
- Ótima resistência à alta temperatura
- Boa demulsibilidade facilitando a separação água/óleo
- Baixa perda por evaporação e arrasto (não contém solventes)
- Grande resistência à formação de carbono e verniz
- Elevada resistência à oxidação
- Livre de metais pesados e outros agentes tóxicos
- Não ataca a pintura dos equipamentos
- Não exala odores fortes
- Facilmente aceito pelas empresas de re-refino
- Não ataca os elementos de vedação convencionais

PRINCIPAIS PROPRIEDADES CONFORME ASTM

CARACTERÍSTICA ANALISADA	TESTE UTILIZADO	RESULTADO 46/68
Ponto de fulgor em graus C	D-92	245/250
Viscosidade cSt @ 40°C	D-445	44/65
Viscosidade cSt @ 100°C	D-445	7,2/9,5
Índice de viscosidade	D-2270	127/110
Total de ácidos (TAN)	D-664	0,07
Ponto de turvação em graus C	D-97	-35/-32
Separabilidade d' água @ 54° C (ml/min)	D-1401	40-40-0 (5)
Teste das 4 esferas (75° C, 40Kg, 1200 rpm, 1h)	D-2266	<u>0</u> ,72
Densidade Kg/L @ 15° C	D-1298	0,85
Teste de formação de espuma	D-892	10/0, 10/0, 10/0
Corrosão em fita de cobre C	D-130	1a

www.arbrasilcompressores.com.br

Ar Brasil Compressores Ltda CNPJ: 62.029.426/0001-25
São João do Araguaia, 555 - Jd. Califórnia Barueri - SP CEP: 06409-060