ARBRASIL®
COMPRESSORES
Maestria em Ar Comprimido

ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA COMPRESSOR PARAFUSO

ABLUB UHP46 8095

8.000 Hs

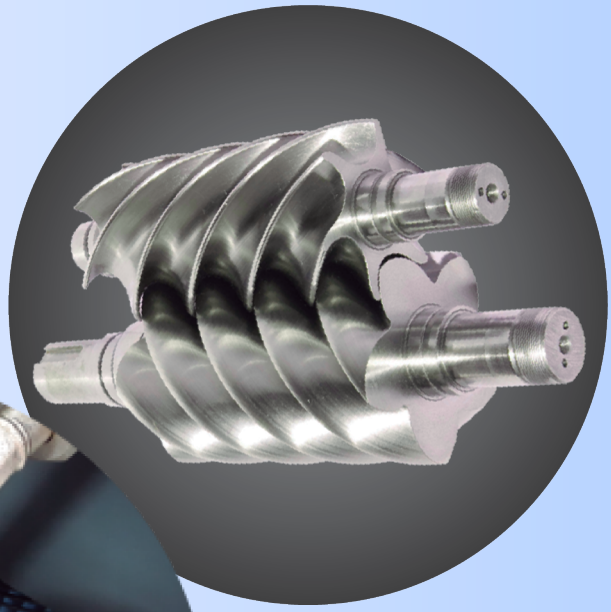

ATENDIMENTO 24H

www.arbrasilcompressores.com.br

ÓLEO LUBRIFICANTE
SINTÉTICO PARA
COMPRESSOR PARAFUSO

DESCRIÇÃO

O ABLUB UHP46 – 8095 é um fluido lubrificante 100% sintético, base PAO, além de aditivos específicos (anti oxidantes, inibidores de formação de espuma, aumentadores do índice de viscosidade, detergentes, etc. O ABLUB UHP 46 - 8095é específico para compressores parafuso, estacionários ou portáteis.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Troca com 8.000Hs
- Temperatura de trabalho de 95ºC
- Redução no consumo de energia de até 7%
- Menor custo operacional (uma troca por ano)
- Excelente demulsibilidade facilitando a separação água/óleo
- Baixa perda por evaporação e arrasto (não contém solventes)
- Grande resistência à formação de carbono e verniz
- Elevada resistência à oxidação
- Livre de metais pesados e outros agentes tóxicos
- Não ataca a pintura dos equipamentos
- Não exala odores fortes
- Facilmente aceito pelas empresas de re-refino
- Não ataca os elementos de vedação convencionais

PRINCIPAIS PROPRIEDADES CONFORME ASTM

CARACTERÍSTICA ANALISADA	TESTE UTILIZADO	RESULTADO 46/68
Ponto de fulgor em graus C	D-92	250/260
Viscosidade cSt @ 40°C	D-445	41/66
Viscosidade cSt @ 100°C	D-445	7,0/9,7
Índice de viscosidade	D-2270	131/127
Total de ácidos (TAN)	D-664	0,07
Ponto de turvação em graus C	D-97	-41/-38
Separabilidade d'água @ 54° C (ml/min)	D-1401	40-40-0 (5)
Teste das 4 esferas (75° C, 40Kg, 1200 rpm, 1h)	D-2266	0,52
Densidade Kg/L @ 15° C	D-1298	0,85
Teste de formação de espuma	D-892	10/0, 10/0, 10/0
Corrosão em fita de cobre C	D-130	1a

www.arbrasilcompressores.com.br

Ar Brasil Compressores Ltda CNPJ: 62.029.426/0001-25
São João do Araguaia, 555 - Jd. Califórnia Barueri - SP CEP: 06409-060